


ワイヤーマーク KTD-100



使用可能文字 英数&記号

A~Z a~z 0~9 + -

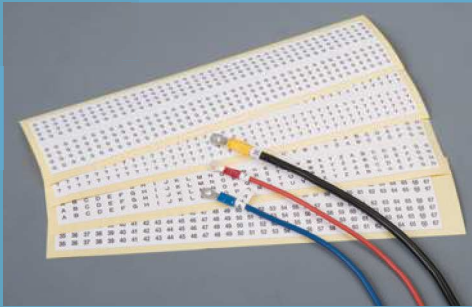

特 長


- 文字が見やすく、ハーネス等の識別に最適です。
- 電線に巻き付けて使用しても番号が確認できるように、文字は4段印字となっております。
- 高い作業性で粘着性を有しております。

材 質


- 特殊加工綿布

文字の種類を2タイプご用意いたしました。もちろん特注品も製作可能です。

■単一式カード

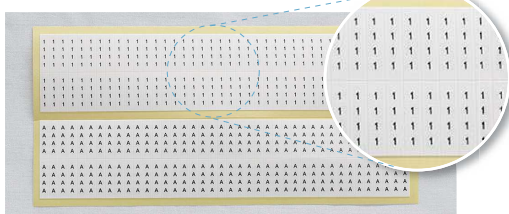

■連続式カード

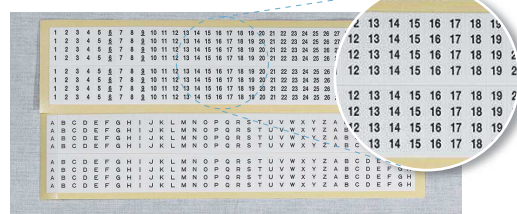


■仕様

仕 様		標準品			特注品			
文字の種類	単一式	0～200、+、-、A～Z、a～z			ご指定の記号・文字 1品種(版)50枚以上			
	連続式	1～34、35～67、68～100、A～Z、a～z						
文字の桁数		数字又は英字のみ			数字・英字の混字			
		1	2	3	2	3	4	5
1シートのコマ数		80	68	50	64	48	40	32
寸 法	ω	6	7	9	7.5	10	12	15
	ℓ	25			25			
	W	240	238	225	240			
	L	50			50			
無地カード		ω寸法 6mm、7mm、9mm、10mm、12mm、15mm			ご指定の寸法に加工します。			
地 色		白			無地カードのみ各色（白、赤、黄、青、緑、黒、灰、橙、茶）			
材 質		特殊加工綿布						
特 性		使用温度範囲 -30℃～80℃						


注) 1. 6と9は見分け易くする為、アンダーバーが付いております。 2. 色物の製作については、弊社営業所までお問い合わせ下さい。

■寸法図

標準品 (数字または英字のみ)

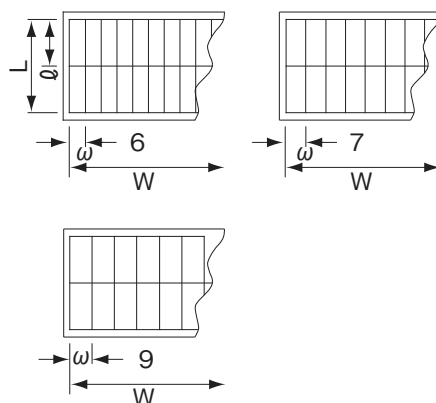

特注品 (数字・英字混字の場合)

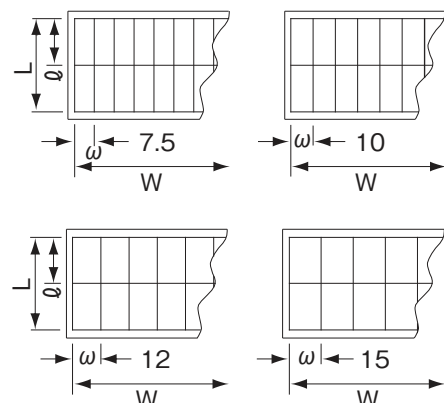


ワイヤーマークKTD-200S



使用可能文字 英数&記号

A~Z a~z 0~9 + -

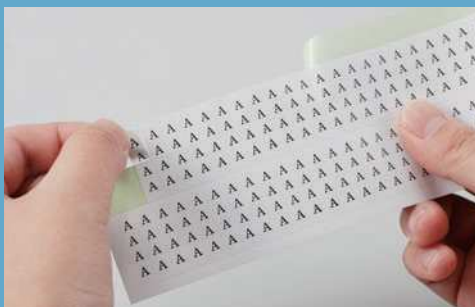

特長


- 自己消火性を有し、耐候性・耐熱性に優れています。
- 電線に巻き付けて使用しても番号が確認出来る様に文字は4段印字(6文字タイプも承ります)としております。

材質


- ポリフッ化ビニリデン

文字の種類を2タイプで用意いたしました。もちろん特注品も製作可能です。

■単一式カード

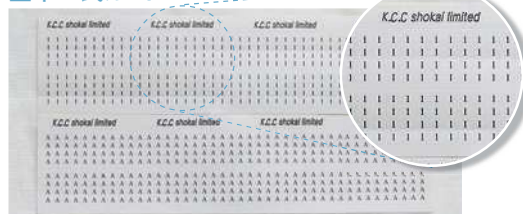

■連続式カード

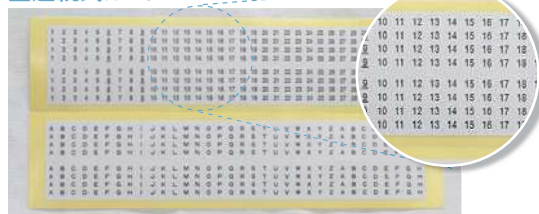


■仕様

仕 様		標準品			6文字タイプ		特注品			
文字の種類	単一式	0～100、A～Z、a～z			0～100、A～Z		ご指定の記号・文字 1品種(版)50枚以上			
	連続式	1～34・35～67、68～100、A～Z・a～z			—					
文字の桁数		数字又は英字のみ					数字・英字の混字			
		1	2	3	1	2	2	3	4	5
1シートのコマ数		84	84	50	42	36	66	48	40	32
寸法(mm)	ω	6	6	9	6	7	7.5	10	12	15
	ℓ	25			—		25(6文字タイプナシ)			
	W	252	252	225	252	252	247.5	240		
	L	50			38		50(6文字タイプ38)			
無地カード		ω寸法 6mm、7mm、9mm、10mm、12mm、15mm			—		ご指定の寸法に加工します。			
地 色		白			白		無地カードのみ各色(白、赤、黄、青、緑、黒、灰)			
材 質		ポリフッ化ビニリデン								
特 性		自己消火性、使用温度範囲—10℃～120℃								


注) 1.6と9は見分け易くする為、アンダーバーが付いております。 2.色物の製作については、弊社営業所までお問い合わせ下さい。

■寸法図

標準品(数字又は英字のみ)

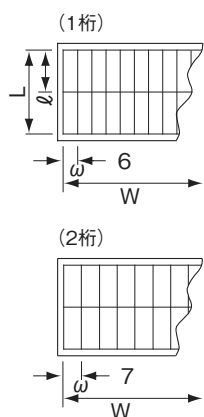

特注品(数字・英字混字の場合)

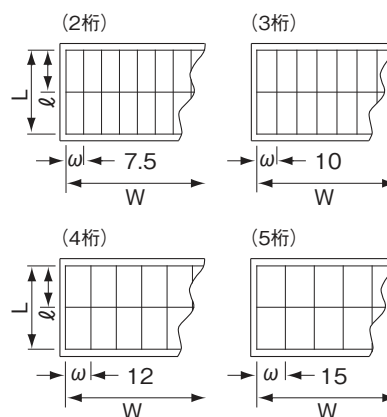


ロールマーク プリンター用



特 長 特注寸法品

- お客様のニーズに合わせて製作可能です。
- 材質・寸法(図面化)等は弊社営業所までお問い合わせ下さい。

基板チェックマーク

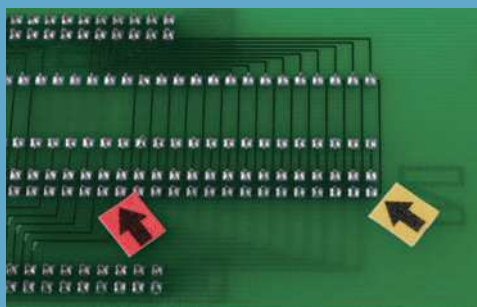

特 長

- 基板の実装・修理等のチェックに最適です。

材 質

- 特殊加工綿布

仕様

材 質	特殊加工綿布	コマ寸法	1シート当りのコマ数
種 類	A 白地黒矢印	7.5×6.5mm	256コマ
	B 赤地黒矢印		
	C 黄地黒矢印		
	D 白地赤矢印(大)	7×5mm	340コマ
	E 白地赤矢印(小)	4×3mm	600コマ

